


## Gewindeaufnahme für Bohrfutter

**3 / 8 x 24 UNF = Außengewinde 9,35 mm**

**1 / 2 x 20 UNF = Außengewinde 12,50 mm**

Die Gewindeaufnahme **ALLER** handelsüblichen > Handbetriebenen Akku + Bohrmaschinen haben alle einheitlich das amerikanische UNF Gewinde für die Aufnahme der Bohrfutter vorgesehen !  
Für kleine Bohrmaschinen ist es 3 / 8 Zoll UNF ( ca 10 % am Markt )  
Für alle anderen Bohrmaschinen ist es 1 / 2 Zoll UNF ( ca 90 % am Markt )

Bitte messen Sie vor dem Kauf

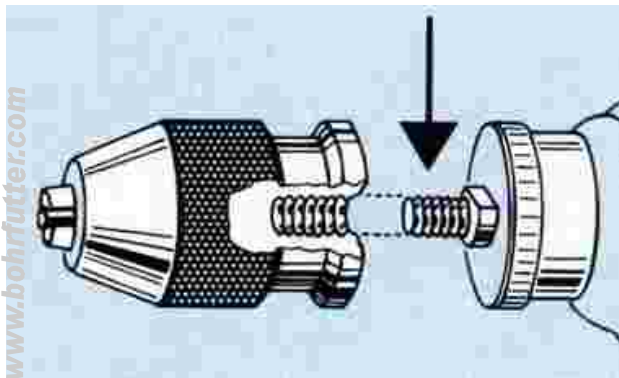

## Maße für Schnellspan-Bohrfutter mit Konusaufnahme

Daten und Maße	Schnellspanbohrfutter	
Spannweite	Außen Durchmesser	Länge geöffnet
0 - 4,0 mm	26 mm	45 mm
0 - 6,5 mm	32 mm	60 mm
0 - 8,0 mm	32 mm	67 mm
0,5 - 10,0 mm	40 mm	80 mm
1,0 - 13,0 mm	47 mm	92 mm
1,0 - 16,0 mm	51 mm	97 mm

